


规格参数

相机型号	JHUM501Bs
传感器尺寸	1/2.5' CMOS
传感器型号	AR0521
有效像素	500 万
色彩	黑白
像元尺寸	2.2x2.2um
帧率/分辨率	66@2592x1944
滤光片	全透
信噪比	40dB
动态范围	73dB
快门类型	卷帘曝光
曝光时间	18us-1179ms
曝光控制	自动/手动
白平衡	一次白平衡/手动
可编程控制	分辨率、GAMMA、对比度、曝光、增益等
软件触发	Y
硬件触发	-E
灵敏度	18.8ke/lux
光谱响应	390-1100nm
支持系统	Windows XP (32bit) 、 Win7、 Win8、 Win10 (32bit/64bit)
数据接口	Micro USB3.0
工作温度	0°C-70°C
镜头接口	C 接口
PCB 尺寸	26mm×26mm, 三层 PCB 板结构
外壳尺寸	47mm×29mm×29mm, 重量约 50g

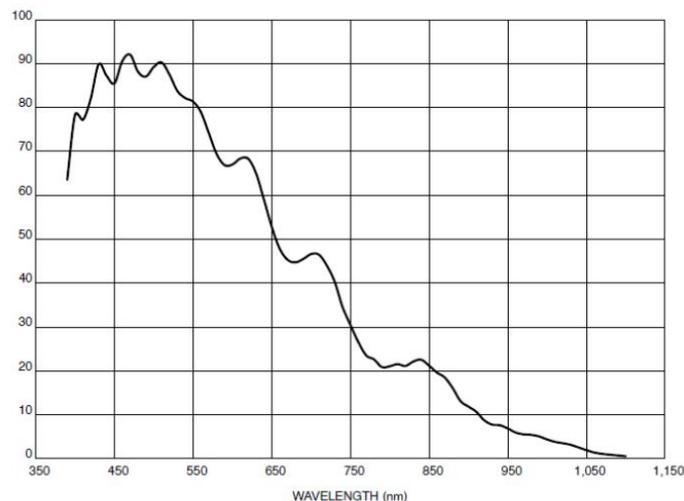


图一： 芯片波谱响应图

产品外观



有外触发 (-E)

安装尺寸图 (单位: mm)

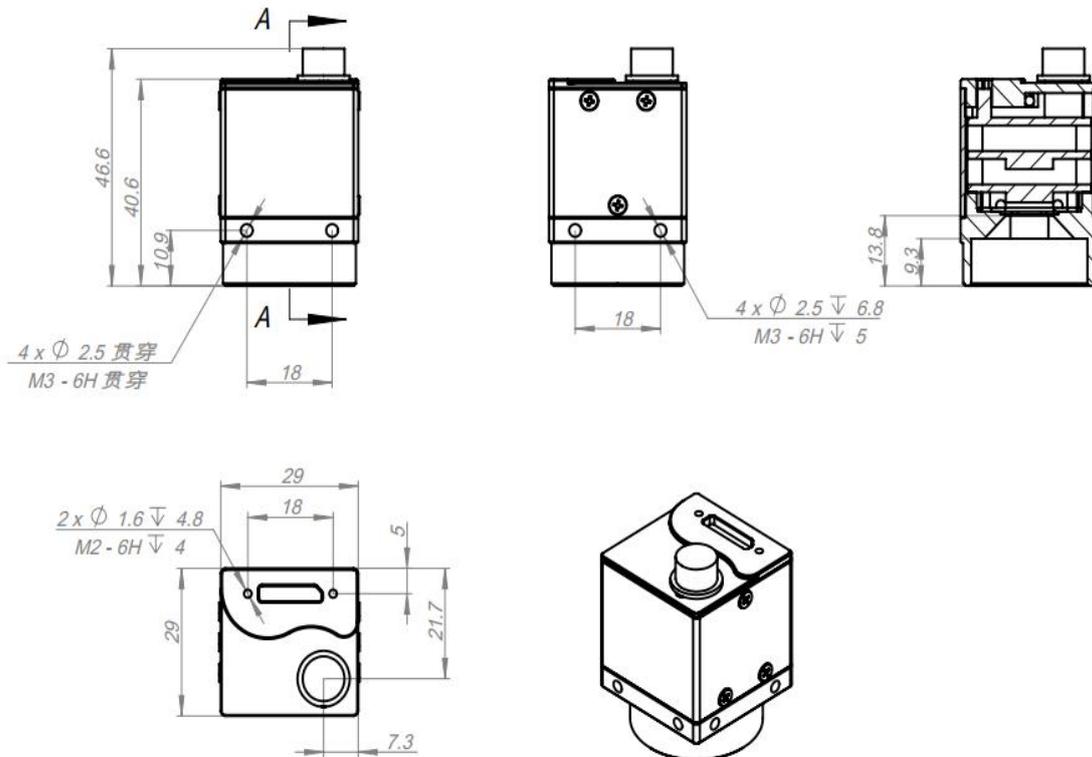

产品外观



无外触发

安装尺寸图 (单位: mm)

